※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

外観寸法図

前面

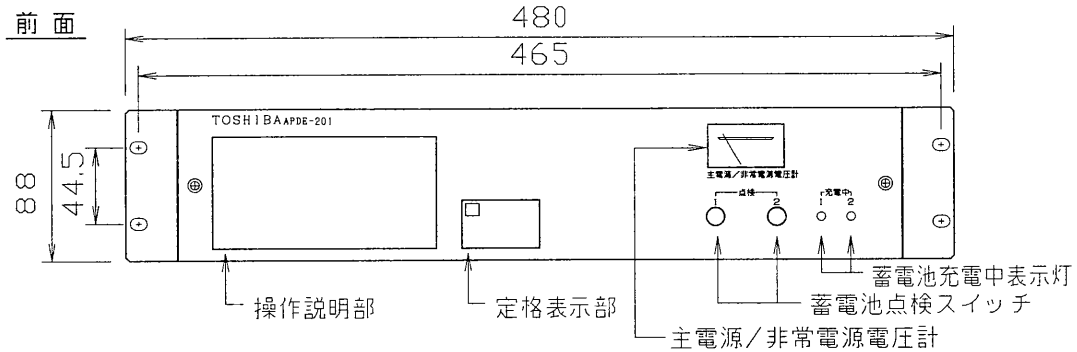

上面

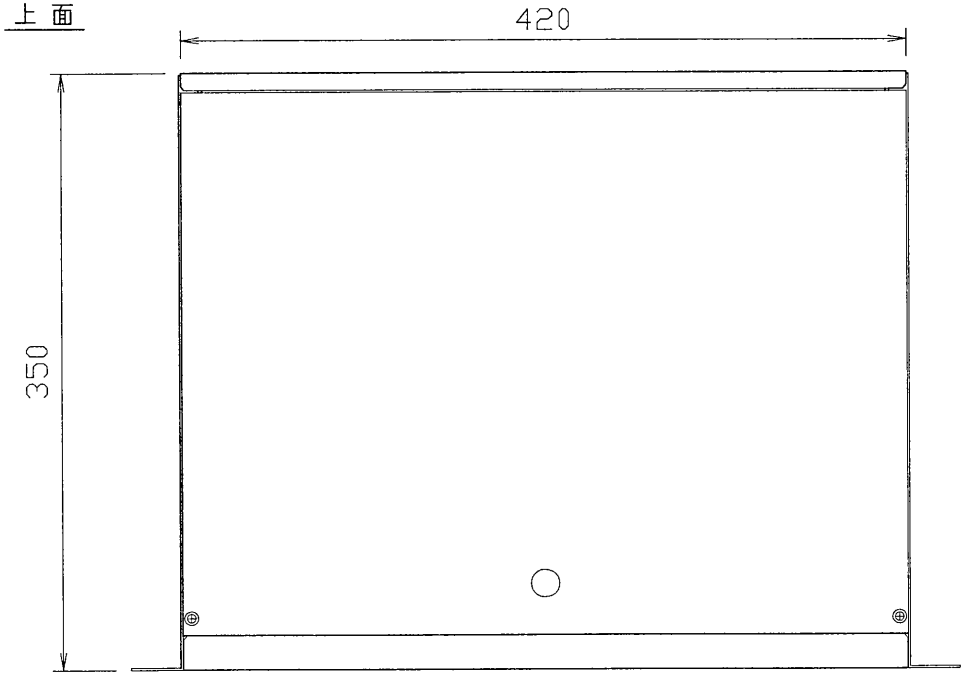

背面

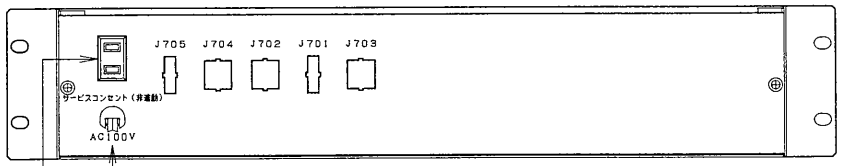

仕　様

使用電源	AC100V　50／60Hz
最大消費電力	50VA
充電方式	自動充電（トリクル充電）方式
適合蓄電池	完全密閉形焼結式ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池 （NBT-2000、3000、4000）
充電電流	適合蓄電池容量の1／30
収納数量	適合蓄電池　2個
出力回路	電力増幅器用　2回路 制御電源用　1回路
バッテリー監視	自動点検方式により点検電圧出力および点検異常信号出力
塗装色	ブラウングレー（マンセル10YR4／1近似色）
質量	約6.2kg
付属品	6Pコネクターモレックスピンクード……2（増設用）（J704、702用） ヒューズ　15A……2 ヒューズ　5A……1 ヒューズ　1A……3 取扱説明書……1 東芝お客様ご相談センター一覧表……1 シャーシレール……2 シャーシレール取付ねじ……4 6Pハウジング……1（J703用） 3Pコネクターモレックスピンコード……2（電力増幅器用） 3Pコネクターモレックスピンコード……1（J705用） 取付化粧ねじ……4 アース線……1 アース線止めねじ……1
パネル概要	・停電時のバックアップ用蓄電池を収納し常時はその蓄電池を充電するためのパネルです。 ・蓄電池は2台まで収納可能です。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	非常電源パネル
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	APDE-201（EIA、2U）
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	A-NP-068
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE × / 単位 UNITS mm

＜生産完了 2006年02月09日＞